

KOMATSU

PW140-7

MOTORLEISTUNG
90,0 kW / 122 PS @ 2.200 U/min

BETRIEBSGEWICHT
12.670 - 15.200 kg

LÖFFELVOLUMEN
max. 0,97 m³

PW
140


MOBILBAGGER



PW140-7

ABMESSUNGEN

MONOBLOCKAUSLEGER

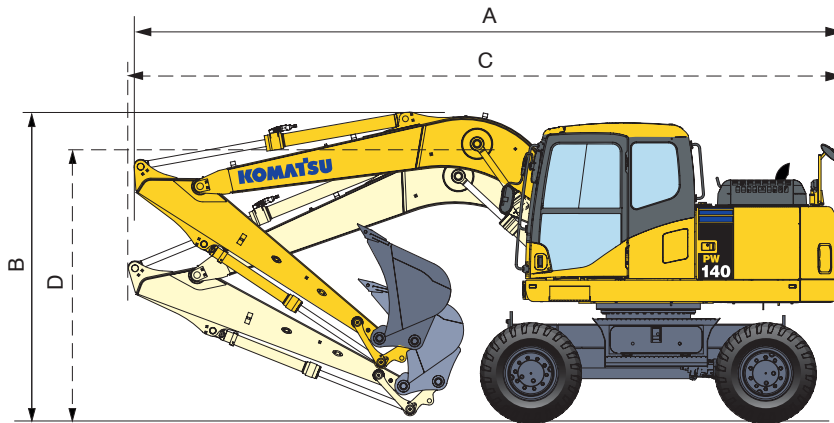


Fahrstellung		
Stiellängen	A	B
2.100 mm	7.508 mm	3.290 mm
2.500 mm	7.508 mm	3.290 mm
3.000 mm *	7.508 mm	3.290 mm

Transportstellung		
Stiellängen	C	D
2.100 mm	7.632 mm	2.930 mm
2.500 mm	7.632 mm	2.930 mm
3.000 mm	7.632 mm	2.930 mm

* In Fahrstellung, ohne Löffel

VERSTELLAUSLEGER




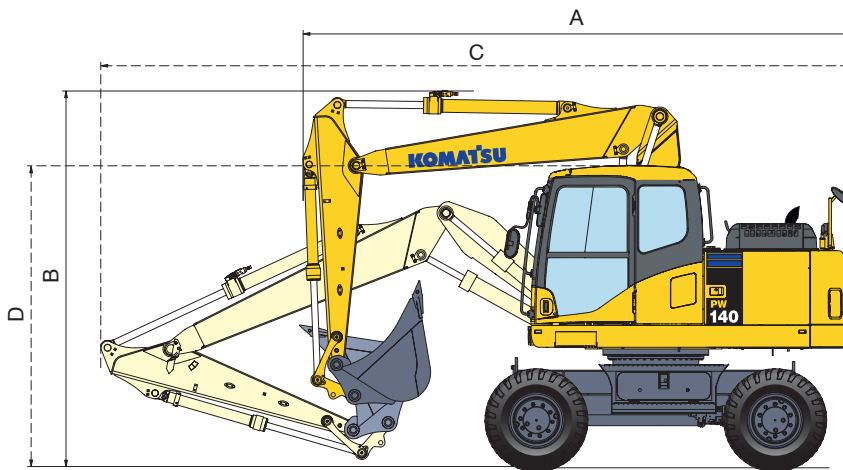



Fahrstellung		
Stiellängen	A	B
2.100 mm	5.758 mm	3.937 mm
2.500 mm	5.739 mm	3.937 mm
3.000 mm *	5.828 mm	3.968 mm

Transportstellung		
Stiellängen	C	D
2.100 mm	7.915 mm	3.165 mm
2.500 mm	7.915 mm	3.165 mm
3.000 mm	7.915 mm	3.165 mm

* In Fahrstellung, ohne Löffel

ABMESSUNGEN & UNTERWAGEN

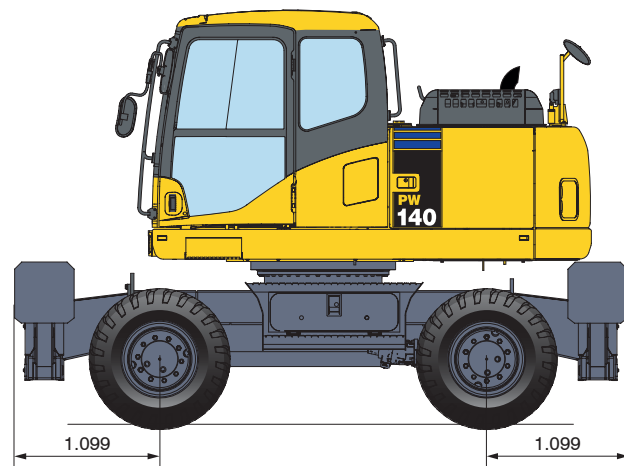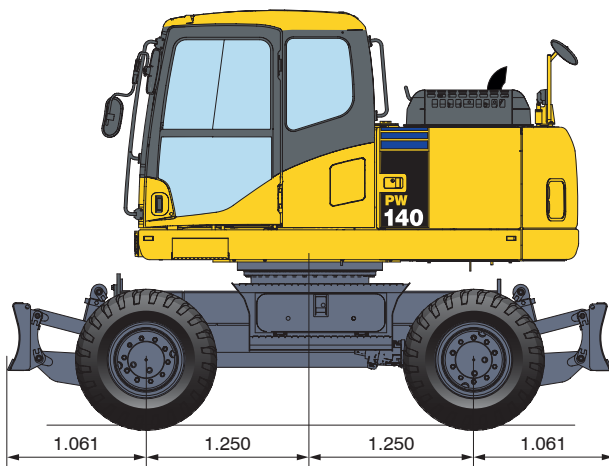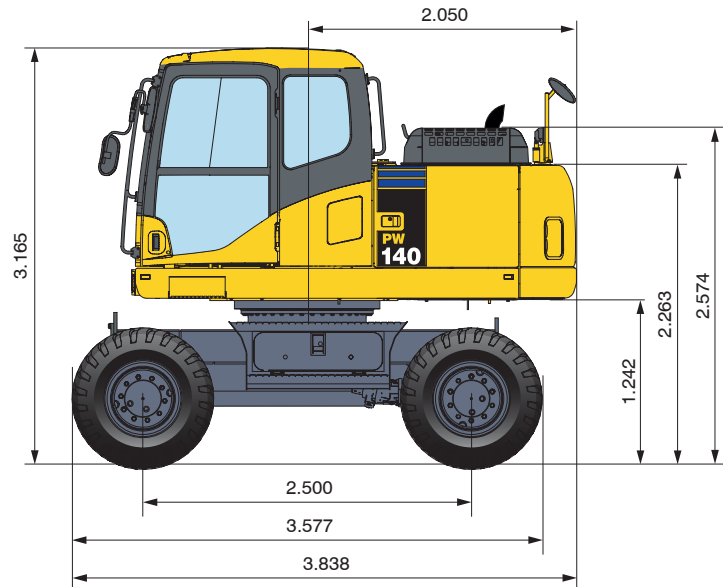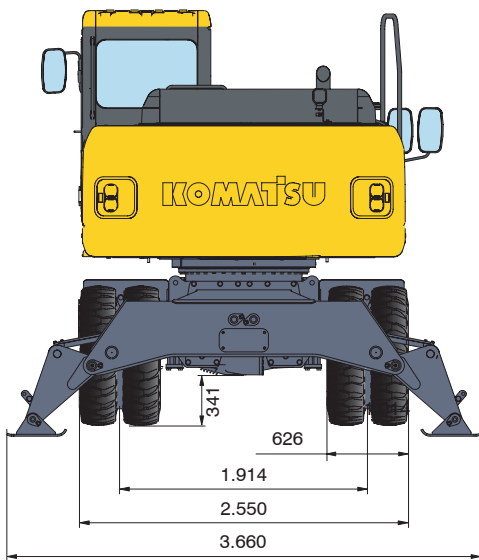

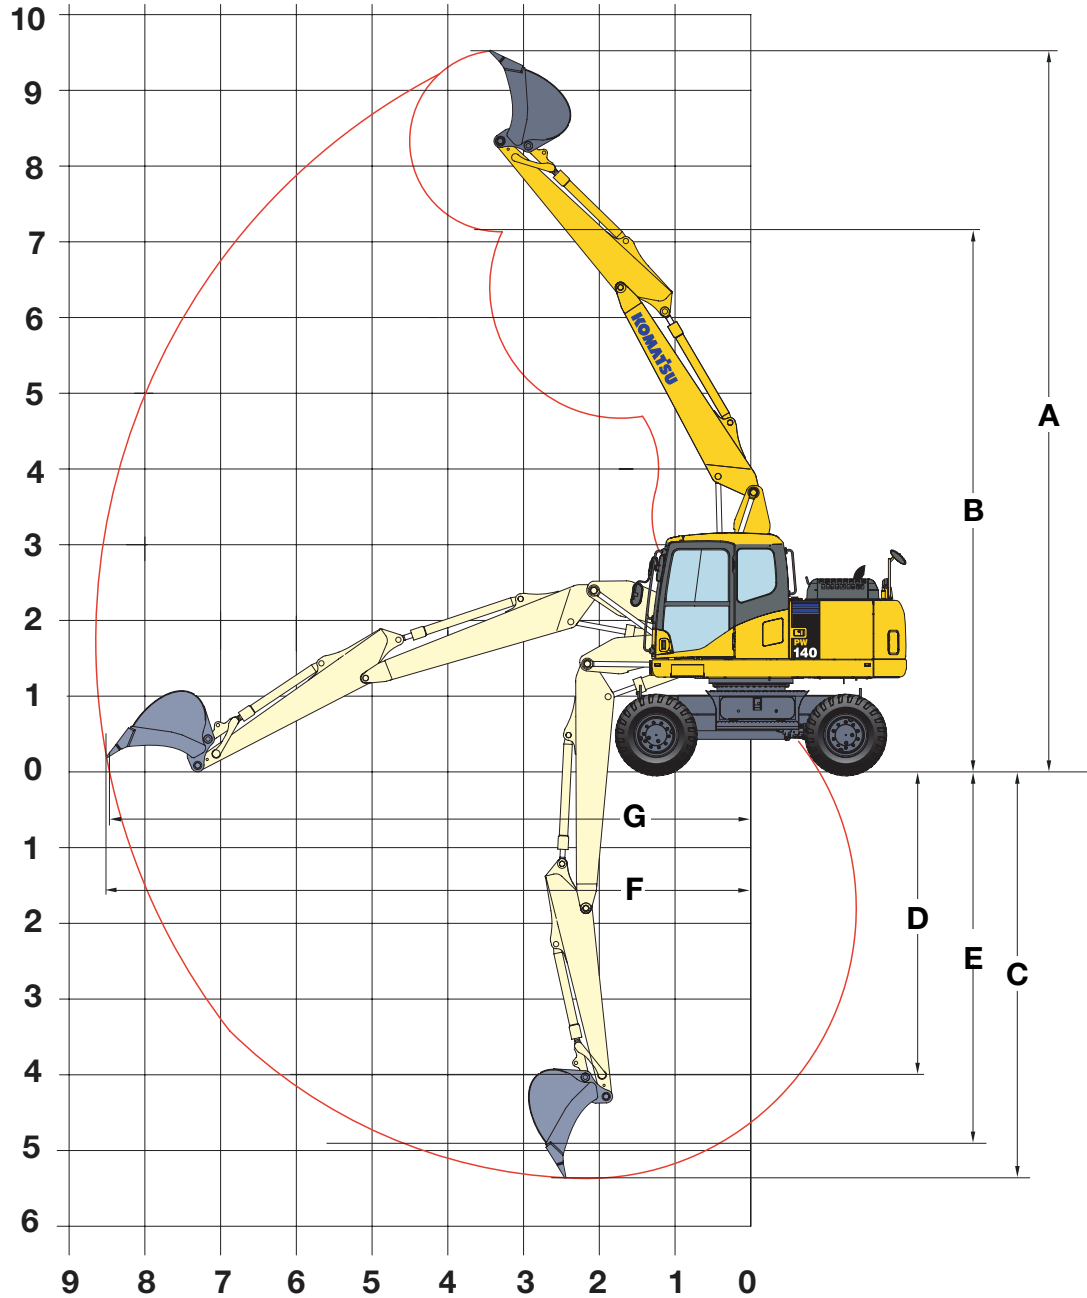VERSTELLAUSLEGER

STIELLÄNGE		2.100 mm	2.500 mm	3.000 mm
A	Max. Einstichhöhe	9.228 mm	9.518 mm	9.951 mm
B	Max. Ausschütthöhe	6.844 mm	7.133 mm	7.562 mm
C	Max. Grabtiefe	4.845 mm	5.245 mm	5.745 mm
D	Max. senkrechte Grabtiefe	3.555 mm	4.000 mm	4.495 mm
E	Max. Grabtiefe bei 2.440 mm breiter Sohle	4.515 mm	4.935 mm	5.460 mm
F	Max. Reichweite	8.268 mm	8.681 mm	9.000 mm
G	Max. Reichweite in der Standebene	7.740 mm	8.140 mm	8.640 mm
	Min. Schwenkradius	2.590 mm	2.670 mm	2.864 mm