Betriebsanleitung

Mobilbagger

EW65

Fahrzeugtypen	**E14-02**
Ausgabe	**1.4**
Dokument Best. Nummer	**1000346420**
Sprache	**de**
Ab Seriennummer	**WNCE1402PPAL00162**

WACKER NEUSON

Übersicht EW65 (Verstellausleger)

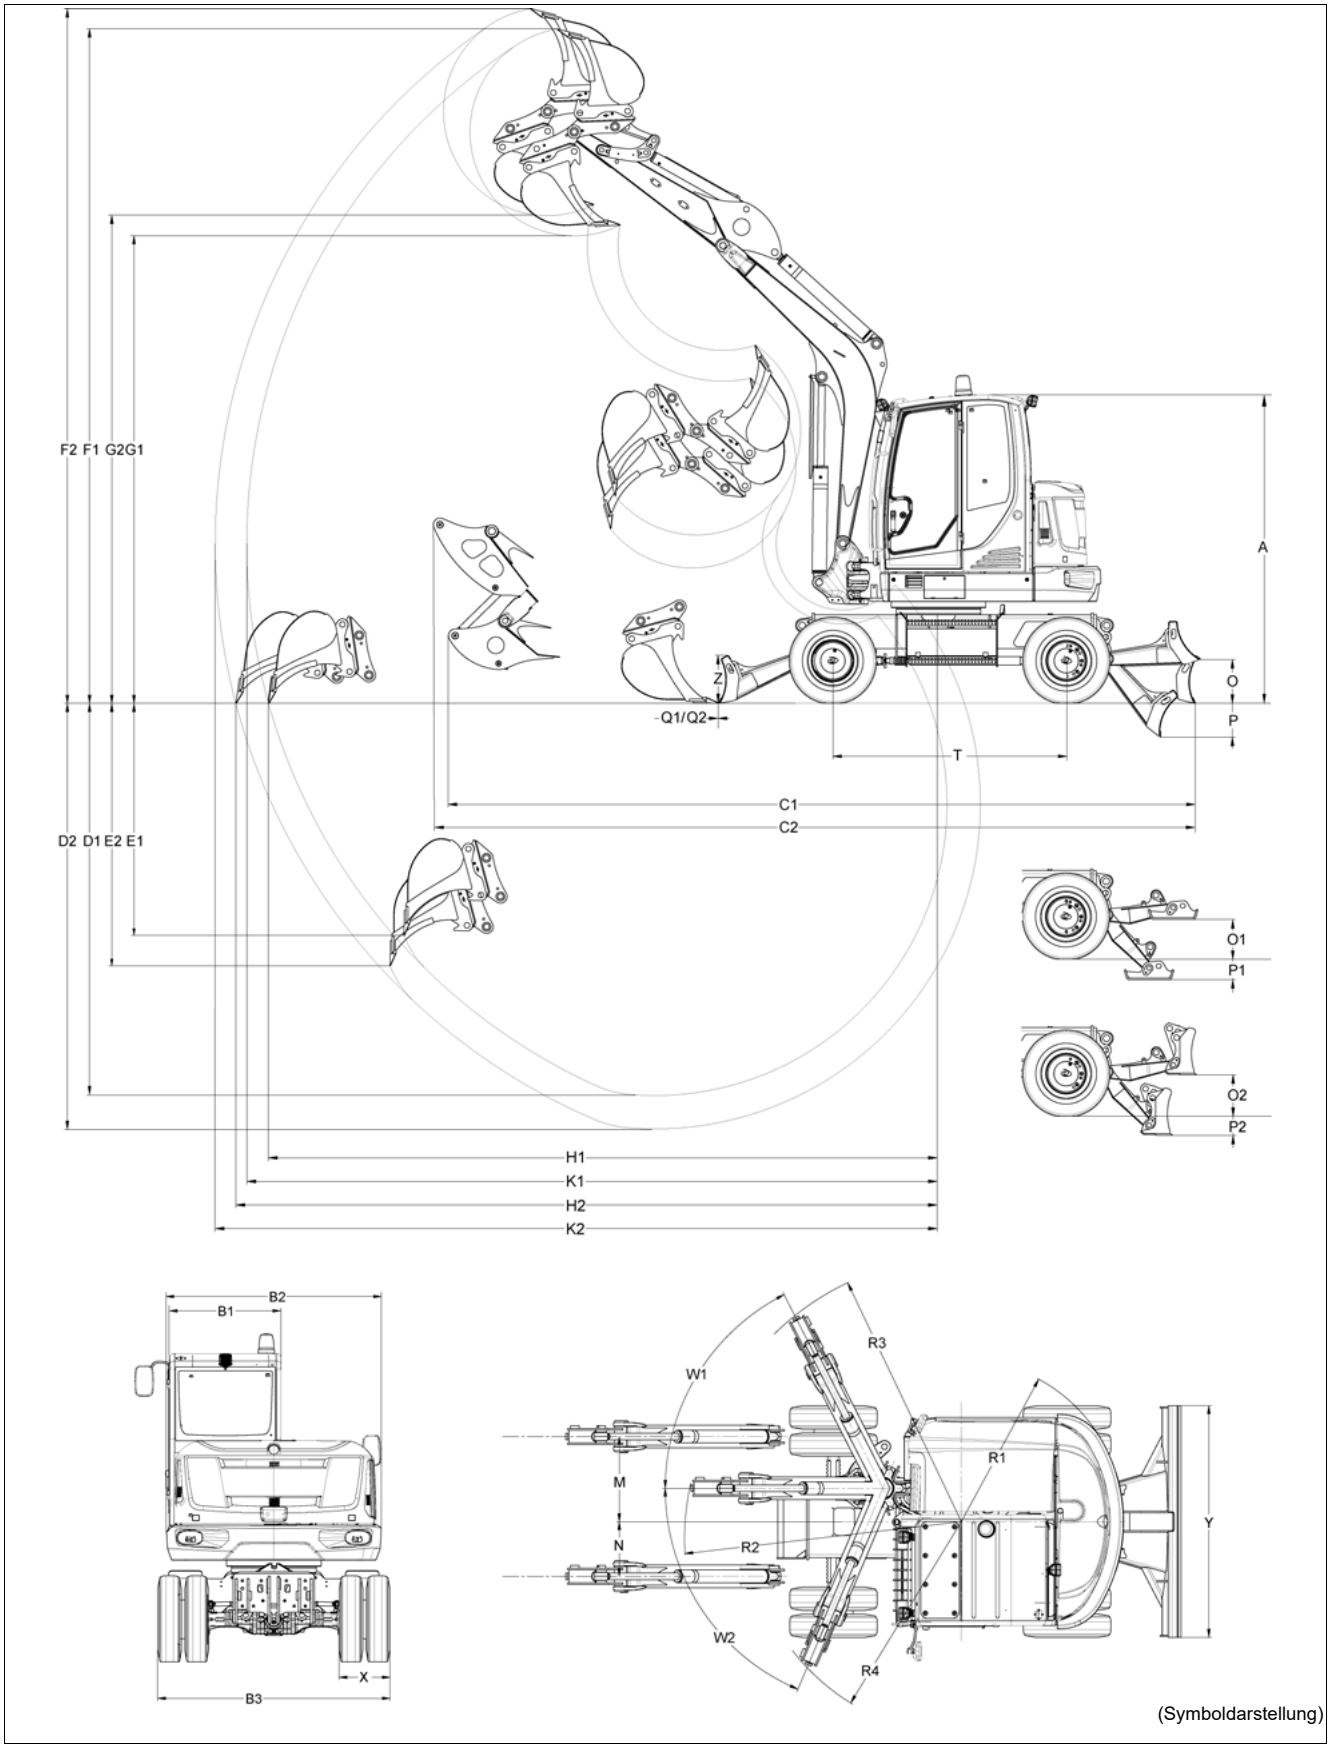

(Symboldarstellung)

	EW65 (Verstellausleger)	Abmessungen mm (in)
A	Höhe	2775 (9'-1")
B1	Breite Fahrerkabine	1000 (39)
B2	Breite Oberwagen	1931 (76)
B3	Breite Fahrwerk Einzelbereifung 300	1832 (72)
	Breite Fahrwerk Einzelbereifung 425	2001 (79)
	Breite Fahrwerk Zwillingsbereifung	2088 (82)
C1	Transportlänge mit Planierschild (kurzer Löffelstiel)	6220 (20'-5")
C2	Transportlänge mit Planierschild (langer Löffelstiel)	6349 (20'-10")
D1	Max. Grabtiefe (kurzer Löffelstiel)	3596 (11'-10")
D2	Max. Grabtiefe (langer Löffelstiel)	3895 (12'-9")
E1	Max. senkrechte Einstechtiefe (kurzer Löffelstiel)	2465 (97)
E2	Max. senkrechte Einstechtiefe (langer Löffelstiel)	2737 (8'-12")
F1	Max. Einstechhöhe (kurzer Löffelstiel)	6834 (22'-5")
F2	Max. Einstechhöhe (langer Löffelstiel)	7067 (23'-2")
G1	Max. Ausschütthöhe (kurzer Löffelstiel)	4961 (16'-3")
G2	Max. Ausschütthöhe (langer Löffelstiel)	5195 (17'-1")
H1	Max. Reichweite am Boden (kurzer Löffelstiel)	6406 (21'-0")
H2	Max. Reichweite am Boden (langer Löffelstiel)	6706 (22'-0")
K1	Max. Grabradius (kurzer Löffelstiel)	6590 (21'-7")
K2	Max. Grabradius (langer Löffelstiel)	6877 (22'-7")
M	Max. Auslegerversetzung auf Mitte Löffel rechte Seite	766 (30)
N	Max. Auslegerversetzung auf Mitte Löffel linke Seite	492 (19)
O	Max. Hubhöhe Planierschild über Planum	395 (16)
O1	Max. Hubhöhe Pratzen über Planum	357 (14)
O2	Max. Hubhöhe Parallel-Planierschild über Planum	371 (15)
P	Max. Schürftiefe Planierschild unter Planum	301 (12)
P1	Max. Schürftiefe Pratzen unter Planum	186 (7)
P2	Max. Schürftiefe Parallel-Planierschild unter Planum	172 (7)
Q1	Abstand Löffel Planierschild (kurzer Löffelstiel)	514 (20)
Q2	Abstand Löffel Planierschild (langer Löffelstiel)	384 (15)
R1	Min. Heckschwenkradius	1459 (57)
R2	Auslegerschwenkradius Mitte	2605 (8'-7")
R3	Auslegerschwenkradius rechts	2529 (100)
R4	Auslegerschwenkradius links	2073 (82)
T	Radstand	2100 (83)
W1	Max. Schwenkwinkel Armsystem nach rechts	63°
W2	Max. Schwenkwinkel Armsystem nach links	67°
X	Radbreite Einzelbereifung 300	300 (12)
	Radbreite Einzelbereifung 425	425 (17)
	Radbreite Zwillingsbereifung	457 (18)
Y	Planierschild Breite	2085 (82)
Z	Planierschild Höhe	429 (17)