

WL25

Knickgelenkte Radlader



**WACKER
NEUSON**
all it takes!




Der Lader für mehr Flexibilität

Beengte Räumlichkeiten brauchen vor allem eins: mehr Flexibilität. Genau das bietet der Wacker Neuson Radlader WL 25 mit seinen drei unterschiedlichen Fahrerständen.

Der Kunde wählt zwischen Kabine, Fahrerschutzdach fest und Fahrerschutzdach klappbar. Damit kann die Maschine individuell auf den Arbeitsprozess angepasst werden.

- Extreme Wendigkeit, Geringe Durchfahrtsbreite und hoher Arbeitsplatzkomfort
- Hydrostatischer Allradantrieb und Knick-Pendel Lenkung
- Kippbarer Fahrerstand bietet optimale Servicezugänglichkeit
- Drei verschiedene Fahrerstände wählbar: Kabine, Fahrerschutzdach fest und Fahrerschutzdach klappbar
- Große Auswahl an Anbauwerkzeugen

WL25 Abmessungen

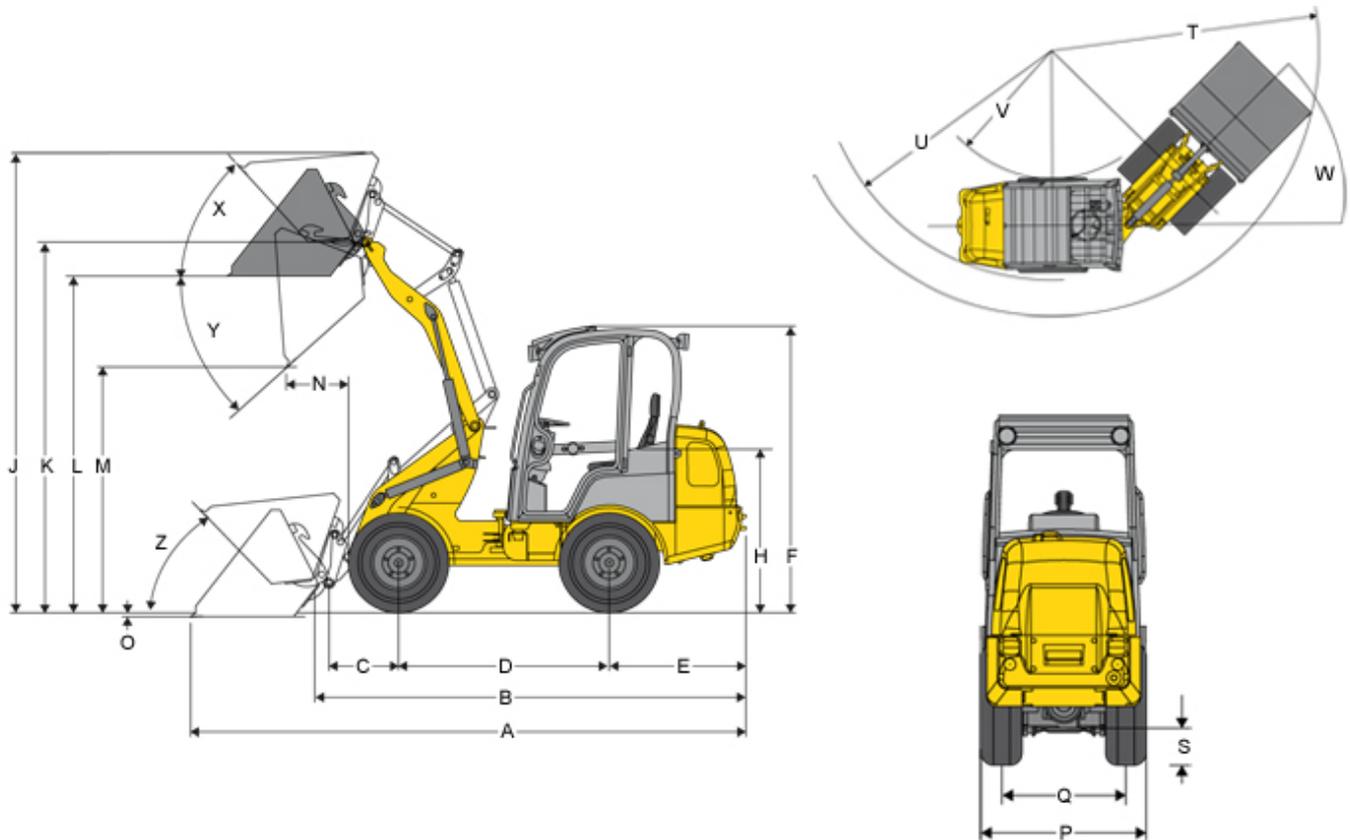

	Standardbereifung	10-16.5 EM ET0
A	Gesamtlänge	4.087 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3.302 mm
C	Schaufeldrehpunkt bis Achsmittle	532 mm
D	Radstand	1.612 mm
E	Hecküberhang	1.045 mm
F	Höhe mit Fahrerschutzdach	2.187 mm
F	Höhe mit Fahrerschutzdach klappbar (EPS)	2.291 mm
F	Höhe mit Fahrerschutzdach klappbar (EPS), umgeklappt	1.877 mm
F	Höhe mit Kabine	2.208 mm
H	Sitzhöhe	1.259 mm
J	Gesamtarbeitshöhe	3.582 mm
K	Hubhöhe max. - Schaufeldrehpunkt	2.862 mm
L	Überladehöhe	2.573 mm
M	Ausschütthöhe max.	2.047 mm
N	Reichweite bei M	337 mm
O	Schürftiefe	50 mm
P	Gesamtbreite	1.210 mm
Q	Spurbreite	940 mm
S	Bodenfreiheit	250 mm

T	Radius maximal	2.912 mm
U	Radius am Außenrand	2.590 mm
V	Innenradius	1.330 mm
W	Knickwinkel	45 °
X	Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	48 °
Y	Auskipwinkel maximal	42 °
Z	Rückrollwinkel am Boden	46 °

Alle Werte mit Standardschaufel: Erdschaufel 1.250 mm, 0,27 m³ und Standardbereifung: 10-16.5 EM ET0

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Produktangebot landesspezifisch variieren kann. Unter Umständen sind die hier dargestellten Inhalte / Produkte in Ihrem Land nicht erhältlich. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung; die tatsächlich abgegebene Leistung kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Copyright © 2020 Wacker Neuson SE.